


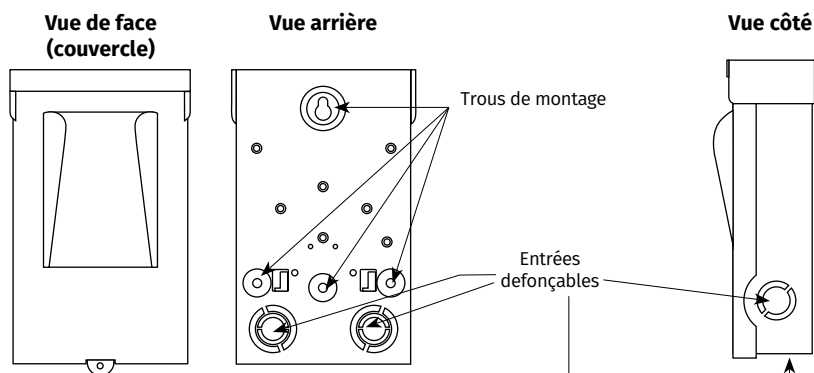

1. OUVRIR LE COUVERCLE

Soulevez le couvercle et faites-le glisser dans la fente pour le maintenir ouvert.

2. MÉCANISME COULISSANT

Tirez sur la poignée pour retirer le mécanisme coulissant, puis retirez le couvercle de protection en plastique.

3. CÂBLAGE DU BOÎTIER

Des entrées défonçables de 1/2", 3/4" et 1" sont fournies à l'arrière, sur les côtés et au fond de la boîte pour fixer les connecteurs de câblage de taille appropriée. Utilisez un tournevis et un marteau pour enlever le nombre exact d'entrées défonçables nécessaires à l'installation. Fixez le câblage au boîtier et protégez-le des bords tranchants. Si vous utilisez un fouet préfabriqué fixé au fond de la boîte, utilisez l'entrée défonçable à gauche du limiteur de surtension.

Cette entrée défonçable a un espacement plus grand pour permettre le passage du connecteur. has a larger spacing to allow for the connector.

4. INSTALLATION DU BOÎTIER

Des trous pré-perçés à l'arrière du boîtier permettent de fixer l'appareil au mur. Fournissez des attaches de taille appropriée pour assurer un montage sécurisé au mur.

5. INSTALLATION DES FILS DANS LES COSSES

Les fils du limiteur de surtension préinstallés sont fixés à des languettes plates sous les cosse de LIGNE. Le fil du panneau du disjoncteur se fixe aux cosse de LIGNE. Le câblage de l'équipement est relié aux cosse de CHARGE à côté du porte-fusible inférieur. Barre de terre fournie pour attacher les fils de MASSE. Assurez-vous que le calibre de fil est conforme à toutes les normes du Code NEC pour l'ampérage de l'équipement.

6. FUSIBLES

Installez un fusible de taille appropriée dans le porte-fusible en fonction de l'intensité de l'équipement conformément aux normes du code NEC.

7. FINIR L'INSTALLATION

Vérifiez toutes les connexions pour vous assurer qu'elles sont correctement serrées avant de remettre en place le couvercle de protection en plastique avant, puis installez la poignée coulissante en position de marche (ON). Cette poignée DOIT être poussée aussi loin que possible pour une installation correcte.

AVIS : L'installation incorrecte des câbles peut endommager l'équipement en raison d'une surchauffe.

Ce tableau fournit les valeurs de couple requises pour TOUT le câblage à l'intérieur du boîtier de connexions.

SPÉCIFICATIONS DES COSSES (FIL AL-CU 60/75° C)					
TAILLE DU FIL (AWG)				COUPLE DE SERRAGE DU CONNECTEUR (LB-IN)	
Ligne / Charge		Masse équipement		Ligne / Charge	Masse équipement
CU	AL	CU	AL		
14-10	-	14	-	35	25
8-6	8-6	8	8	45	40
4-2	4-2	8	8	50	40



Dispositif de protection contre les surtensions RSH-50 avec boîtier de connexions à **fusibles** 120/240 VCA, 30A

INFORMATIONS DE GARANTIE ET AVIS DE SÉCURITÉ

Couverture du dispositif de protection contre les surtensions (SPD) RSH-50 pour système monophasé



Scannez le code QR pour en savoir plus sur la garantie de ce produit

ATTENTION

Suivez les instructions ci-dessous sous peine de tension ou de risque de courant, cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

La plupart des incidents liés aux produits électriques sont causés par le non-respect des règles ou des précautions de base. Rectorseal ne peut anticiper toutes les circonstances pouvant impliquer un danger potentiel.

Exigence

L'installation DOIT être réalisée par un ouvrier qualifié autorisé dans le domaine de l'installation électrique. Cela inclurait une compréhension approfondie des exigences de la norme NFPA 70: National Electrical Code® et de tous les codes locaux.

Processus d'installation

L'installation doit être conforme à ces instructions et à l'autorité du code local ayant juridiction et aux exigences de la compagnie d'électricité. En l'absence d'exigences de code, suivre NFPA 70 (dernière édition) National Electric Code.

Le code peut être commandé auprès de: Association nationale de protection contre les incendies, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.

	 ATTENTION
	Risque de choc électrique!



RectorSeal, LLC • 2601 Spenwick Drive, Houston, TX 77055, USA • 800-231-3345 • Fax 800-441-0051 • rectorseal.com

A CSW Industrials Company. RectorSeal, the logos and other trademarks are property of RectorSeal, LLC, its affiliates or its licensors and are protected by copyright, trademark and other intellectual property laws, and may not be used without permission. RectorSeal reserves the right to change specifications without prior notice. ©2025 RectorSeal. All rights reserved. R50366-0625